

GT クーリングヘルメットカバー

熱を帯びた人体を冷やす上で最も効果的な頭部に効率よくエアコンの冷却風を当てるためのクーリングパーツです。



仕様

- ・ポリカーボネイト製軽量カバー
- ・車用エアコンでも使用可能

構造

- ・ヘルメット頭頂部全体を樹脂性のカバーで覆い、その中にエアコンから冷気を送り込むことでヘルメットごとドライバーの頭部を冷却します。
- ・通常、ヘルメットには換気用の穴が数箇所設けられており、その穴を通じてドライバーの頭部に直接冷気を送ることができます。そのため、温度の低下に加え湿度の低下も得られ、爽快感にも繋がります。
- ・体の中で最も熱を帯びてはならない頭部の冷却に効果的なアイテムです。

キット内容

<GTクーリングヘルメットカバー>※要組立加工

- ・カバー本体
- ・ヘルメット側アダプター
- ・ヘルメット側ダクト

<ホース側アダプター>

- ・アダプター

保証

レース専用品につき、保証はありません。

価格表

Part	Part no.	Price	Price with tax	Part Information
GTクーリングヘルメットカバー	73120-RR010	27,100円	29,810円	ヘルメット側ダクト、アダプター、セット 受注生産
ホース側アダプター	73126-RR010	11,000円	12,100円	車両1台につき、1個推奨 受注生産

※送料サービス(北海道・沖縄・離島に関しましては別途¥2,000)

商品に関するご注意

- ・本商品はレース専用品です。公道での使用はできません。
- ・ARAI社製ヘルメットについては、装着した状態でSNELL規格を取得しています。不明な点はお問い合わせください。
- ・本商品の装着は、ヘルメットの改造とみなされる場合があります。そのため、装着される際にはレースまたは走行会等の主催者に使用可否をお問い合わせください。

<参考>

JAF国内競技車両規則「レース競技に参加するドライバーの装備品に関する付則」記載事項

3. 競技用ヘルメット

- (1) ヘルメット製造者が認めた方法および当該ヘルメット型番に認証を与えた国際モータースポーツ競技規則付J項のテクニカルリストNo.25に記載された基準機構が認められた方法を除き、ヘルメットに対し一切の改造、加工をしてはならない。

取扱店舗


本商品の取り扱いは、以下の店舗に限定させていただいております。

株式会社モーラ

〒221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江 1-28-9 もりふじビル 2 階 Tel:045-402-6600

ヘルメットカバー組立要領

【組立図】

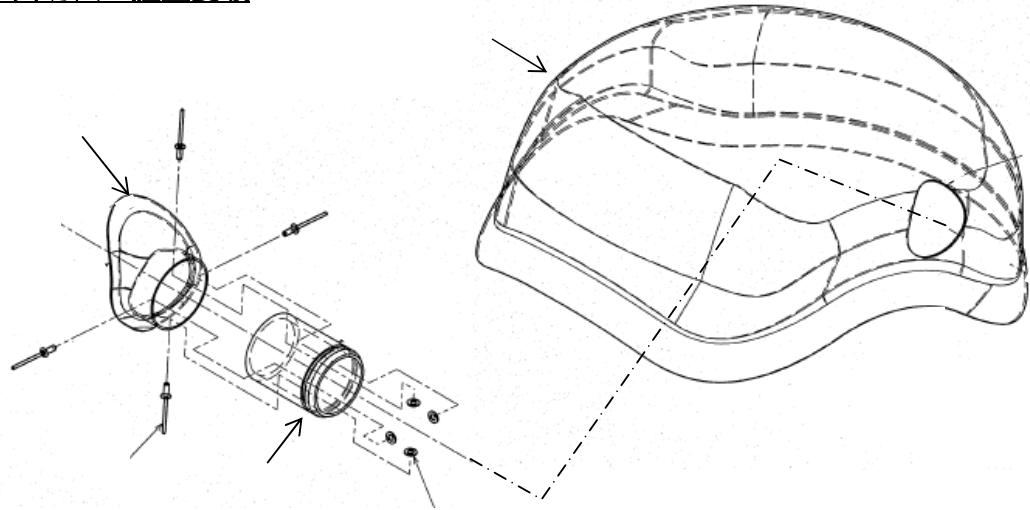

【キット内容】 73120 RR010

No.	PART No.	PART NAME	QTY	備考
		カバー本体	1	
		カバーダクト部	1	
		アダプター	1	

【ご用意いただくもの】

No.	PART No.	PART NAME	QTY	備考
	-	リベット	4	ポップリベット・ファスナー製 TAP-D32BS
	-	平ワッシャー	4	呼び 2.5
	KE-45T	接着剤		信越シリコーン製
	トランシルNT-1001	両面テープ		太陽金網製

【組立要領】


1. カバーのトリムラインに沿って、上図の様に不要部分を切除する。
(注: トリムラインは右側のみです。
左側にトリムラインはありません)

2. カバーダクト部とアダプターを、右図の寸法で接着後、リベットで固定する。

3. の接着剤を使い、カバーダクト部をカバー本体に接着する。

4. カバー本体の右図に示す位置に の両面テープを貼付し、ヘルメットに貼り付ける。

にて接着

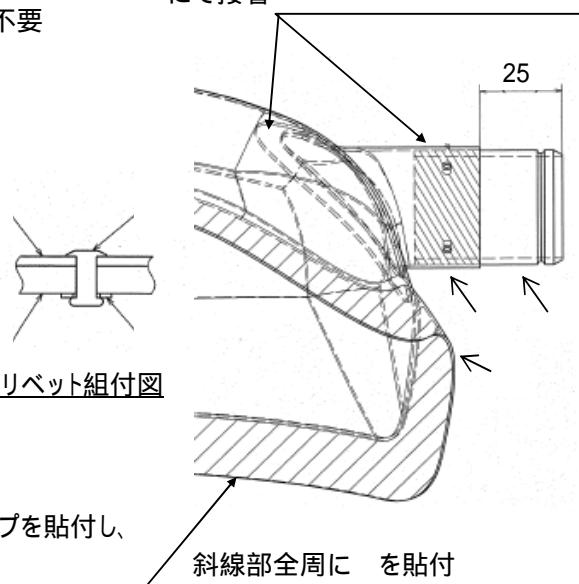

△注意

- ・本商品の装着は、ヘルメットの改造とみなされる場合があります。そのため、装着される際にはレースまたは走行会等の主催者に使用可否をお問い合わせください。

<参考>

JAF国内競技車両規則 「レース競技に参加するドライバーの装備品に関する付則」 記載事項

3. 競技用ヘルメット

3) 改造、加工の禁止

(1) ヘルメット製造者が認めた方法および当該ヘルメット型番に認証を与えた国際モータースポーツ競技規則付J項のテクニカルリスト 25に記載された基準機関が認められた方法を除き、ヘルメットに対し一切の改造、加工をしてはならない。